


# Etichettatrice automatica Apix A.411

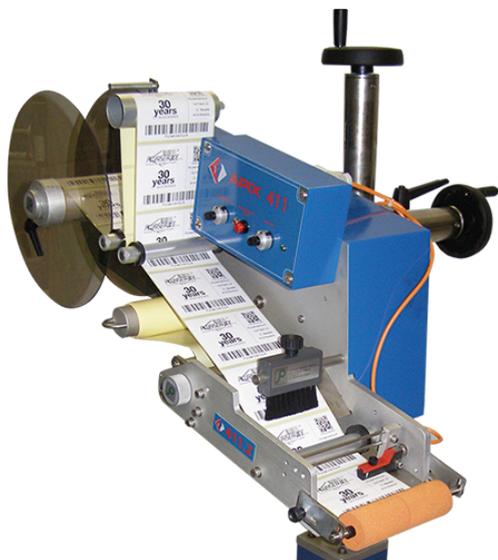

L'etichettatrice automatica Apix A.411 è un applicatore di etichette autoadesive, con senso uscita etichette DESTRA (**esistono diverse versioni, vedi brochure**) e larghezza massima etichetta 120 mm.

L'etichettatrice automatica Apix A.411 è costruita per applicare etichette autoadesive su prodotti in movimento.

COD:

CODICE PLURISERVICE:



Trasporti e  
Logistica



Produzione

## DESCRIZIONE

La etichettatrice automatica Apix A.411 è solida, robusta, pratica, versatile, e indicata per tutte le applicazioni industriali. Precisione ed affidabilità, arricchiscono le prestazioni di etichettatura. A 411 è in due versioni da 120 mm e 180 mm di passaggio etichette con velocità da 20 o 30 metri al minuto in distribuzione lineare.

**L'etichettatrice automatica Apix A.411 si compone delle seguenti parti:**  
**(vedi brochure per scoprire le altre versioni)**

- Struttura di sostegno con spalla in alluminio anodizzato.
- Portarotolo di alloggiamento della bobina etichette Ø interno 42 mm
- Dischi di contenimento bobina etichette in lexan fumè Ø.300 mm.
- Dispositivo a molla con braccio basculante per tensione bobina.
- Rulli e guide scorrimento bobina di etichette.
- Freno a spazzola con pomolo di serraggio.
- Lama di stacco etichette con contro piastra in plastica.
- Fotocellula di lettura passo etichette, centraggio etichetta.
- Gruppo traino motorizzato con contro rullo gommato.
- Riavvolgitore con astina di fissaggio carta siliconata.
- Motore passo-passo e Scheda elettronica a microprocessore.
- Targhetta laterale CE Direttiva Macchine.

## Consolle di Comando e funzioni:

- Potenzimetro avanzamento etichetta max.100mm: Predispensing
- Potenzimetro variazione velocità max. Speed

## SPECIFICHE TECNICHE

### Dati tecnici e dimensionali:

- Dimensioni etichetta Min. Largh. 15 mm  
Lungh. 15 mm
- Dimensioni etichetta Max.: Largh. 120 mm  
Lungh. 500 mm
- Dimensioni rotolo etichette: Ø int. 42 mm Ø est. 300 mm
- Velocità di distribuzione: Min. 3 m/min Max. 20 m/min.
- Trazione max. del rotolo: 10 Kg.
- Distanza min. tra i prodotti: 5 mm toll. +/- 1 mm.
- Ingombro in mm L.810 x H.360 x P.325 mm.
- Alimentazione: 220 V 50 Hz.
- Umidità non condensata: 15% - 90 %
- Temperatura Max di lavoro: 40 gradi C.
- Peso: 22,4 Kg c.a.
- Colore: Azzurro APIX, Alluminio Anodizzato.

- Pulsante ciclo singolo manuale. Reset

Nella parte posteriore della consolle sono situati:

- Interruttore di accensione ON/OFF

- Connettori: Start fotocellula avvistamento prodotti. Segnale libero per collegamento alla linea.

[Scopri i consumabili](#)