


Carta Vellum a trasferimento termico: scheda tecnica del materiale



Transfer Vellum FSC

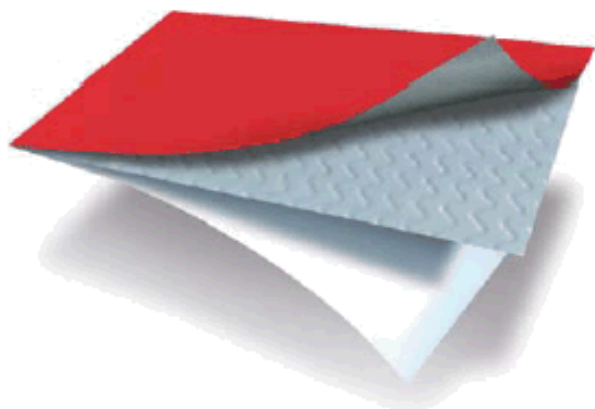

S2025N



BG40BR

Frontale

Carta da stampa bianca, liscia, supercalandrata, senza legno. Prodotta con polpa di cellulosa certificata FSC (FSC Mix Credit catena di custodia numero CU-COC-807907, Licence Code: C004451).

Grammatura	68 g/m ²	ISO 536
Spessore	66 µm	ISO 534

Adesivo

Adesivo permanente a base gomma.

Supporto siliconato

BG40 brown, carta glassine supercalandrata color paglierino.

Grammatura	56 g/m ²	ISO 536
Spessore	49 µm	ISO 534

Laminato

Spessore totale	127 µm±10%	ISO 534
-----------------	------------	---------

Prestazioni

Adesività iniziale	22 N/25mm	FTM 9 Glass
Adesività finale 90°	14 N/25mm	FTM 2 St.St.
Temperatura minima di applicazione	5 °C	
Temperatura di esercizio	-40°C to 70°C	

Prestazioni dell'adesivo

L'adesivo è caratterizzato da un'eccellente adesività iniziale e finale su un'ampia varietà di superfici, incluse quelle apolari, leggermente irregolari e curve. Questo adesivo è particolarmente adatto per applicazioni a temperatura ambiente su superfici in cartone.

Applicazioni ed utilizzo

Questa carta economica per applicazioni generiche offre una buona risoluzione di stampa dei codici a barre a staccionata e dei dati numerici con stampa a trasferimento termico fino ad una velocità di stampa di 150 mm/sec. Le applicazioni principali sono etichette print&apply, etichette per inventari ed etichette identificative aziendali di altro tipo.

Trasformazione e stampa

Questo frontale per trasferimento termico è stato sviluppato e selezionato in stretta collaborazione con i principali produttori di stampanti e di ribbon. La superficie liscia di questa carta è adatta alla stampa a uno o più colori con le usuali tecnologie di stampa. Per le applicazioni dove non è richiesta una carta lucida, questo prodotto offre una buona qualità di stampa.

Approvazioni speciali

L'adesivo è conforme alle normative e legislazioni europee, alle norme FDA 175.105 e Direttiva Tedesca BfR - XXI (Bundesinstitut für Risikobewertung è l'Istituto Federale Tedesco per la Valutazione del Rischio) per il contatto diretto con alimenti asciutti, umidi, non grassi.

Durata di magazzino

Due anni nelle condizioni di stoccaggio definite dalla FINAT (20-25°C; 40-50% di umidità relativa)

Tutti i dati riportati vanno considerati come valori tipici e sono soggetti a variazione senza preavviso. È sempre opportuno effettuare dei test preliminari.

Raining Labels S.r.l.

Via Buozzi, 63 - Zona Industriale Bassette - Ravenna
Tel. +39 0544 456333 - Fax +39 0544 682189
PIVA 02177400393 - PEC: raininglabels@pec.it